trattamenti per il legno

Holzfreund all'Acqua

COLORIFICIO SPA
zetagi

impregnanti all'acqua

Gli impregnanti Holzfreund "W" all'acqua sono disponibili in tredici tinte base più il neutro, miscibili tra loro per ottenere vari toni intermedi, tutti molto uniformi e dotati di ottima stabilità alla luce solare.

Questi prodotti garantiscono un efficace potere funghicida ad ampio spettro di azione, che si mantiene inalterato nel tempo anche dopo prolungato dilavamento delle superfici.

Gli impregnanti Holzfreund "W" vengono forniti nelle serie: 670000, 673000 e 671000.

Le prime due serie presentano buona penetrazione e si mostrano altrettanto efficaci nelle applicazioni a pennello, ad immersione od a flow-coating, senza dare luogo a formazione di schiuma, od a riassorbimento in corrispondenza delle teste dei manufatti. Nella serie 671000, dotata di un contenuto in solidi più elevato, è stata migliorata la pennellabilità e risulta quindi particolarmente indicata nel do-it-yourself.

vernici all'acqua

Le finiture Holzfreund "W" presentano un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Questo risultato è stato reso possibile grazie all'elevata elasticità dei films ottenuti, in grado di farsi carico delle variazioni dimensionali del legno, ed all'alto potere assorbente nei confronti dei raggi ultravioletti, che ne consente così la protezione fino al legno sottostante.

Il problema del blocking nell'accatastamento dei serramenti verniciati è stato definitivamente e brillantemente risolto. Queste vernici vengono fornite in vari tipi, che si distinguono principalmente per l'opacità, la viscosità ed il contenuto in sostanze non volatili, tali da coprire ogni esigenza prestazionale richiesta dal cliente. La gamma comprende inoltre un fondo all'acqua

dotato di buon riempimento e buona carteggiatura. L'applicazione può essere effettuata a pennello, a spruzzo airless ed elettrostatico, anche in verticale, senza colature.

smalti all'acqua

Gli smalti Hydrolac all'acqua sono prodotti con pigmenti stabili alla luce e resine che ne consigliano un utilizzo all'esterno, a diretto contatto con gli agenti atmoferici. Dotati di buona pienezza e durezza, mostrano un ottimo comportamento al blocking e vengono forniti in versione semilucida ed in tinte tali da soddisfare ogni esigenza cromatica. A completamento della gamma, esiste anche un fondo all'acqua

dotato di buon riempimento e buona carteggiatura, disponibile nelle tinte bianco e verde. Sia il fondo che lo smalto vengono applicati a spruzzo airless ed elettrostatico, anche ad elevati spessori, senza colature.

ciclo per legni difficili

É noto che i legni tannici, rovere, castagno ed in particolare iroko, possono dare luogo a problemi, sia in fase di impregnazione che nella mano a finire, quali: persistenza di gocce di impregnante per scarsa scolatura con formazione di macchiette scure, affioramenti giallognoli o rossastri sia sulle finiture trasparenti che sui laccati. Questi problemi sono stati risolti, nelle finiture trasparenti, con la messa a punto di un gruppo di prodotti all'acqua appositamente studiati:

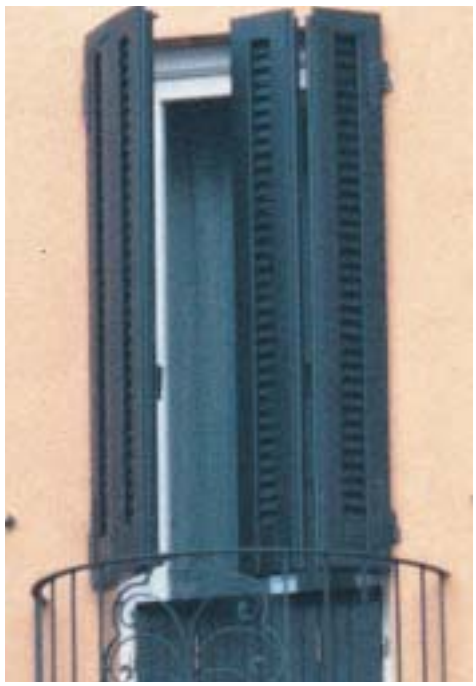

• l'impregnante Holzfreund "W" IK, serie 672000, disponibile sia in neutro che in colorato, idoneo ad ogni tipo di applicazione; • i fondi isolanti "W" IK trasparente 672053 e AMG/IK 672057, applicabili a spruzzo e indicati nella sopraverniciatura con finiture trasparenti all'acqua.

COLORIFICIO SPA
zetagi

COLORIFICIO SPA
zetagi

Zetagi spa - via Ortigara 25
36051 Olmo di Creazzo (VI) Italy
Tel. 0444 228300 - Fax 0444 228366
E-mail: zg@zetagi.it

Zaniolo CdA-42.04